




Cebolron Cromo



Cebolron Cromo

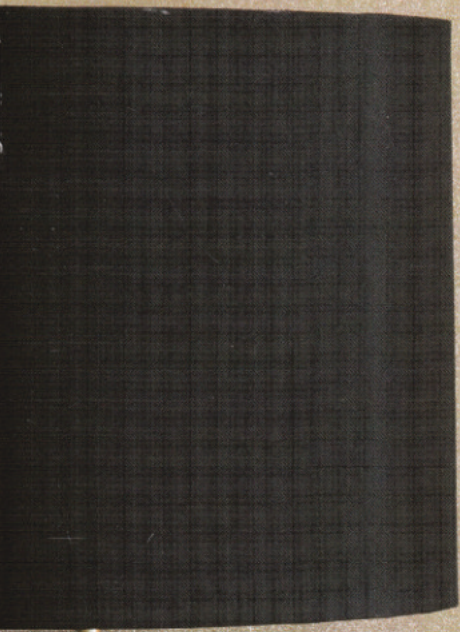

Cebolron Cromo 233/1 su CeboStrong

EFFETTO SPATOLATO

Cebolron Cromo



254/2



262/2



254/1



262/1



257/2



263/2



257/1



263/1



264/2



260/2



264/1



260/1



116/2



261/2



116/1



261/1

Cebolron Cromo base su CeboFix R



Cebolron Cromo base su CeboStone

Cebolron Cromo	CeboKit	
	/1	/2
2,5 L	25 ml	50 ml
1 L	10 ml	20 ml

* solo per interni



253/2*



233/2



245/2



266/2



253/1*



233/1



245/1



266/1



247/2



248/2



235/2



223/2*



247/1



248/1



235/1*



223/1*



228/2



256/2



226/2*



224/2*



228/1



256/1



226/1*



224/1*



229/2



227/2



255/2



234/2



229/1



227/1



255/1



234/1

Cebolron Cromo



Cebolron Cromo 227/2 su CeboStrong

EFFETTO SBRECCIATO DIAGONALE



Reception

Cebolron Cromo



Finitura acrilica all'acqua per interni ed esterni che, grazie agli speciali pigmenti metallici permette di realizzare finiture di alto impatto estetico, dal design innovativo e ricercato. Cebolron Cromo può essere utilizzato sia in interno che in esterno su diverse tipologie di supporto, opportunamente preparate.

Uso interno di Cebolron Cromo su FondoPlus, fondo acrilico all'acqua di elevata copertura e punto di bianco.

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento. In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante **CeboFix M** in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua. Applicare **FondoPlus**, diluito al 10% con acqua, con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo. Ad essiccazione avvenuta, applicare **Cebolron Cromo** in due mani con il plafoncino Cebos: lavorare a pennellate incrociate, evitando riquadrature nette. A completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Uso esterno di Cebolron Cromo su CeboFix R, primer all'acqua pigmentato bianco a base di resina acrilica e quarzo.

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento. Applicare **CeboFix R**, diluito al 20-30% con acqua, con rullo di pelo corto in una o due mani al fine di uniformare la superficie. Ad essiccazione avvenuta, applicare **Cebolron Cromo** in due mani con il plafoncino Cebos: lavorare a pennellate incrociate, evitando riquadrature nette. A completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Uso esterno di Cebolron Cromo su CeboStone, fondo e finitura acrilica all'acqua, dotata di un aspetto superficiale con leggeri rilievi sabbiosi. Su **CeboFix R** completamente asciutto, applicare una mano di **CeboStone** con il plafoncino Cebos e lavorare il prodotto a pennellate incrociate al fine di ottenere un alternarsi di zone rustiche e più lisce. A essiccazione avvenuta di **CeboStone**, applicare **Cebolron Cromo** in due mani con il plafoncino Cebos, lavorando a pennellate incrociate, evitando riquadrature nette. A essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Uso esterno di Cebolron Cromo su CeboStrong, rivestimento acrilico all'acqua per la realizzazione di effetti materici.

Effetto SBRECCIATO: su **CeboFix R** completamente asciutto, applicare la prima mano di **CeboStrong** e rasare accuratamente la superficie. Ad essiccazione avvenuta della prima mano applicare **CeboStrong** in senso verticale o orizzontale in uno spessore omogeneo, utilizzando il lato dentato del frattone in acciaio Shark 3; successivamente lisciare il prodotto utilizzando i lati lisci dello stesso frattone. A prodotto ancora umido tamponare o rigare con l'attrezzo CeboSign in maniera irregolare, sempre rispettando il senso della lavorazione. Prima della completa essiccazione lisciare la superficie con il frattone in acciaio, schiacciando leggermente le parti in rilievo. Nel caso il prodotto si presenti troppo asciutto, inumidire con acqua nebulizzata. A completa essiccazione di **CeboStrong**, applicare **Cebolron Cromo** in due mani con il plafoncino seguendo il senso del disegno precedentemente creato e sfumando con una spugna sintetica. A completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Effetto SPATOLATO: su **CeboFix R** completamente asciutto, applicare la prima mano di **CeboStrong** e rasare accuratamente la superficie. Ad essiccazione avvenuta della prima mano applicare **CeboStrong** con frattone in acciaio e realizzare l'effetto estetico desiderato lavorando a spatolate incrociate e irregolari. Prima della completa essiccazione, ripassare la superficie allo scopo di schiacciare leggermente le parti in rilievo. Nel caso il prodotto si presenti troppo asciutto, inumidire con acqua nebulizzata. A completa essiccazione di **CeboStrong**, applicare **Cebolron Cromo** in due mani con il plafoncino Cebos, procedendo a pennellate incrociate e sfumando con una spugna sintetica. A completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

	prodotto	utilizzo	diluizione (acqua)	resa teorica	essiccazione	colorazione
fondo	FondoPlus	interni	10%	8 - 10 mq/L	6 - 8 h	bianco
fondo e primer	CeboFix R	int/est	20-30%	10 - 12 mq/L	24 h	bianco
fondo e finitura	CeboStone	int/est	max 5%	7 - 8 mq/L	4 - 6 h	bianco
fondo materico	CeboStrong	int/est	pronto all'uso	1,2 - 1,4 mq/L	10 - 12 h	bianco
finitura	Cebolron Cromo	int/est	pronto all'uso	10 mq/L su FondoPlus 6 - 8 mq/L su altri fondi	4 - 6 h	CeboKit e CeboCol

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare prodotti e coloranti dello stesso lotto di produzione.



Rullo pelo corto
A/1



Plafoncino
A/23 - A/24



Fratrone Shark "3"
A/69



Fratrone in acciaio
A/66 - A/67



Attrezzo CeboSign 12x12
A/35



Spugna sintetica
A/4



Cebos Color srl
Sistemi decorativi murali

info@cebos.it
www.ceboscolor.it



prodotto italiano



8 034115 270081