



# CeboLike

finitura anticondensa

traspirante  
e resistente alle  
muffe

CeboLike

*CeboLike in abbinamento a  
CeboPaint TS01 grazie alla sua  
leggera matericità permette di  
realizzare superfici opache  
dai delicati chiaro-scuro*



CeboLike

*CeboLike unisce un sorprendente  
aspetto estetico ad un elevato  
comfort ambientale grazie alle  
microsfere cave che conferiscono  
ottime proprietà anticondensa e di  
resistenza alle muffe*



Cebo**Like**

*La facilità di posa a pennello rende  
CeboLike un prodotto perfetto per  
tutti gli ambienti*



# CeboLike



221/2



221/1



254/2




254/1



252/2



252/1




257/2



257/1




264/05




264/2



264/1



116/2




116/1



CeboLike base




115/2




115/1

# CeboLike

CeboLike	CeboKit		
	/05	/1	/2
5 L	12,5 ml	25 ml	50 ml
3 L	7,5 ml	15 ml	30 ml
1 L	2,5 ml	5 ml	10 ml



262/2




262/1



262/05



263/2



263/1



263/05



260/2



260/1




260/05




261/2




261/1

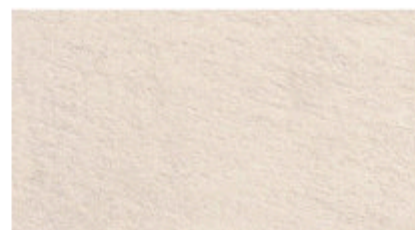

261/05



103/2



103/1



103/05


# CeboLike



253/2



253/1



228/2




228/1



233/2



233/1



229/2




229/1




255/2




255/1



247/2




247/1



106/2



106/1



241/2




241/1



107/2



107/1



104/2



104/1

# CeboLike


CeboLike	CeboKit		
	/05	/1	/2
5 L	12,5 ml	25 ml	50 ml
3 L	7,5 ml	15 ml	30 ml
1 L	2,5 ml	5 ml	10 ml



256/2



256/1



226/2



226/1



248/2



248/1



235/2



235/1




227/2



227/1




245/2



245/1



105/2



105/1



120/2



120/1



126/2



126/1



121/2



121/1

# CeboLike



250/2



250/1



251/2



251/1



223/2



223/1



224/2




224/1



266/2



266/1



234/2




234/1



125/1



125/05




124/2




124/1




122/1



122/05



123/2



123/1

**CeboPaint TS01:** pittura traspirante per interni all'acqua, a base di microsfere cave, ad azione anticondensa e resistente alle muffe. Grazie all'elevato contenuto di microsfere, risulta essere un ottimo rimedio per ridurre all'interno dei locali il problema dei ponti termici; questo fenomeno è sempre più frequente soprattutto in fabbricati dove sono stati effettuati importanti interventi di ristrutturazione sia interni che esterni. L'applicazione di due o più strati di CeboPaint TS01 uniforma la temperatura delle pareti e riduce la formazione di condensa che, nella maggior parte dei casi, è la prima causa della formazione di muffa. L'aspetto della finitura risulta opaco e vellutato al tatto.

**Preparazione dei supporti:** verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti. In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia degli stessi e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua. In presenza di muffe sarà necessario provvedere alla rimozione delle stesse utilizzando il detergente per pareti **CeboMold**.

#### Applicazione di CeboPaint TS01

**Pareti nuove o in cartongesso:** applicare una mano di prodotto a pennello, diluito al 40% con acqua, seguita da due mani di prodotto diluito al 25-30%, applicato a rullo. Attendere 4-6 ore tra una mano e l'altra.

**Pareti già tinteggiate:** applicare due mani di prodotto a rullo, diluito al 25-30% con acqua. Attendere 4-6 ore tra una mano e l'altra.

**CeboLike:** finitura traspirante per interni all'acqua, a base di microsfere cave, ad azione anticondensa e resistente alle muffe. Applicata su CeboPaint TS01 permette di realizzare superfici dai delicati chiaro scuri, ottenuti grazie alla leggera matericità della finitura: offre così un'alternativa alla tinta unita di CeboPaint TS01, mantenendone e migliorandone ulteriormente le caratteristiche.

**Applicazione di CeboLike:** sul fondo preparato con CeboPaint TS01 bianco completamente asciutto, applicare CeboLike diluito al 10-15% con acqua, procedendo a pennellate incrociate uniformi e facendo attenzione a non lasciare durante l'applicazione eccessi di prodotto. Ad essiccazione avvenuta di CeboLike (minimo 4-6 ore), applicare con le stesse modalità la seconda mano; per evitare di creare inestetiche giunte di lavorazione è consigliato procedere nella lavorazione in senso contrario rispetto alla prima mano.

**Nota bene:** è possibile applicare CeboLike in una mano; in questo caso CeboPaint TS01 dovrà essere preventivamente colorato nella stessa tinta della finitura.

	prodotto	utilizzo	diluizione (acqua)	resa teorica	essiccazione	colorazione
fissativo	CeboFix M	interni	1:1	10 mq/L	4-6 h	trasparente
primer pittura	CeboPaintTS01	interni	40% 25-30%	13-14 mq/L 9-10 mq/L per mano	6-8 h	CeboKit e CeboCol
finitura	CeboLike	interni	10-15%	10 mq/L (una mano) 7 mq/L (due mani)	4-6 h	CeboKit e CeboCol

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta, utilizzare prodotti e coloranti dello stesso lotto di produzione

#### Valori di permeabilità al vapore

CeboLike applicato su una mano di CeboPaint TS01

V 301,0 g/(m<sup>2</sup> d)      sd 0,0698 m

#### Classificazione del grado di permeabilità all'acqua liquida secondo UNI EN 1062-1:2005

V0: Non dichiarata

V1 Alta:  $V > 150$  e  $sd < 0,14$

V2 Media:  $V \leq 150$  e  $sd \geq 0,14$

$V > 15$  e  $sd < 1,4$

V3 Bassa:  $V \leq 15$  e  $sd \geq 1,4$

*Cebos Color, nella continua ricerca di soluzioni per la decorazione e la personalizzazione degli ambienti, ha voluto intraprendere un percorso che oltre all'aspetto estetico, prendesse in considerazione le attuali tematiche inerenti al miglioramento del comfort abitativo.*


*Da questa ricerca sono stati sviluppati due nuovi prodotti, entrambi traspiranti, con proprietà anticondensa e resistenti alle muffe: la pittura CeboPaint TS01 e la finitura CeboLike.*



**Cebos Color srl**  
Sistemi decorativi murali

info@cebos.it  
www.ceboscolor.it



 prodotto italiano



8 053307 621814